

La Plata 21 de marzo de 2024

Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Exactas UNLP

Prof. Dr Mauricio Federico Erben

S / D

Me dirijo a Ud. para informar de **filtraciones en la Hemeroteca, sala de Jefatura y Secretaría del Departamento de Física.**

De los relevamientos realizados por esta Dirección y la Dirección de Seguridad e Higiene se concluye que dichas filtraciones se están produciendo por desborde de las canaletas ya que las bajadas no dan abasto para desagotar el caudal de agua caída, por lo cual se propone la colocación de gárgolas(ver plano UBICACIÓN GARGOLAS) que además de garantizar el desagote de la canaleta no se obtura con las hojas de los árboles cercanos. Esta solución ya se practicó en el Museo de Física con resultados satisfactorios.

Para esta tarea se confeccionó un cómputo de materiales y se solicitó presupuesto a proveedores habituales, los que se detallan a continuación.

Ferretería 2 de Abril (tornillos, presupuesto verbal)	\$ 5000,00
Zinguería Berisso (canaletas de chapa)	\$ 213565,00
Imprevistos	\$ 50000,00
TOTAL	\$ 268565,00

Se adjuntan presupuestos de referencia.

Las gárgolas de chapa doblada se cortarán de 50 cm y se colocarán en los lugares señalados en el plano, las tareas las realizará el personal del taller de Mantenimiento que colocó las gárgolas anteriormente mencionadas.

Como es habitual las cantidades de materiales y los tareas se verificarán en obra.

Sin otro particular saludo a ud con distinguida consideración.

Arq. Horacio Belo


Dirección de Supervisión de Obras

Zingueria Berisso s.a

Cuit 30711824755 - calle 8 n 101 - tel. 4217479

Presupuesto:

Fundación Accesorios Exentos

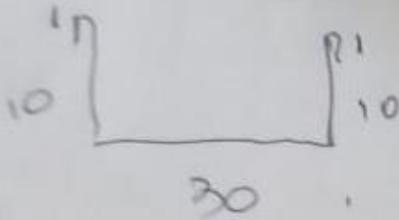

5 de 1m


4 sellos

(10m)

L total 176500

+ 21% IVA

213565⁰⁰

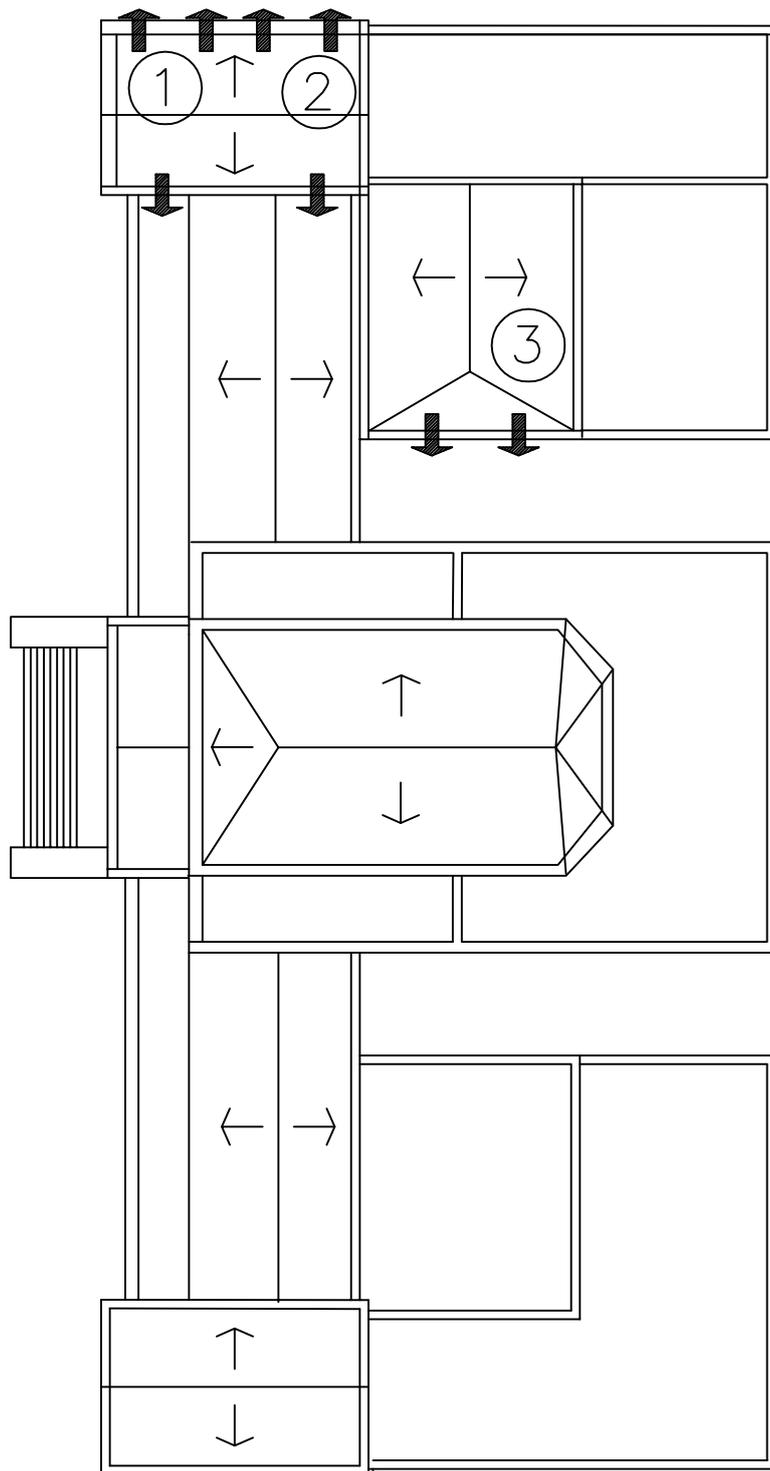

- 1- SECRETARÍA
- 2- JEFATURA
- 3- HEMEROTECA

↓ GÁRGOLAS

FAC.DE CS. EXACTAS UNLP-D.S.O-
DEPTO. DE FÍSICA-TECHOS

COLOCACIÓN DE GÁRGOLAS EN
SERETARÍA, JEFATURA Y HEMEROTECA